

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

- Une production d'eau pure élevée env. 700 l/h*
- Parfait pour les grandes surfaces
- Filre resine en aval

**RO-FILTRE HAUTE PERFORMANCE
POUR LES PROFESSIONNELS**

NOUVEAU

MEMBRANE DOUBLE

- production d'eau importante (env. de 700 l/h)

FILTRE RÉSINE EN AVAL


- 100% de l'eau pure

PRÉFILTRE COMBINÉ (PARTICULES FINES + CHLORE)

- pour protéger les deux membranes

POMPE PERFORMANTE

- pour un débit d'eau élevée

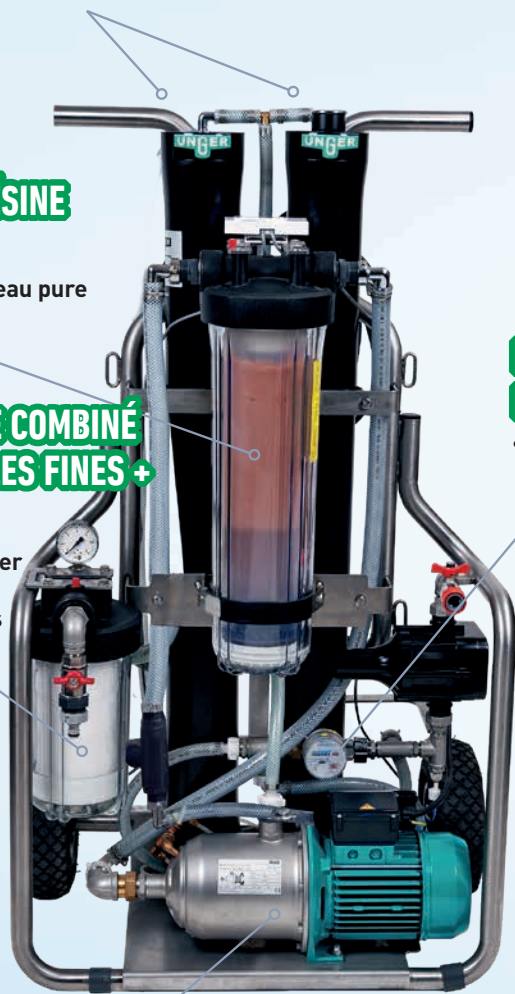

ÉQUIPEMENT TOP

- Parfait pour le nettoyage des façades en verre – plus d'eau pour nettoyer et rincer les surfaces
- Idéal pour deux agents de propreté sans perte de capacité ou pour un agent de propreté avec un débit d'eau élevé
- Idéal pour le remplissage de réservoirs
- Pilotage automatique de la pompe avec protection contre le fonctionnement à sec
- Cadre en inox extrêmement résistant et anticorrosion
- Avec testeur TDS pour contrôler la qualité de l'eau et de la résine

DÉBIT MÈTRE D'EAU PURE

- Affiche la quantité d'eau pure produite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RO60C

Température ambiante du système	5 - 40°C
Température de l'eau	5 - 25°C
Pression d'entrée	0-6 bar
Pression de service	max. 10 bar
Alimentation électrique (pompe)	230V / 50Hz / 1,1kW
Hauteur	123cm
Largeur	75cm
Profondeur	51cm
Poids	83 kg

INFO DE COMMANDE

No. de réf.	Boîte
RO60C	1

* A une température d'eau de 18°C, pression d'eau de 4 bar, sans contre-pression à la sortie d'eau.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER Germany GmbH s'appliquent exclusivement aux commandes de ses clients commerciaux et à ses livraisons dans leur version actuelle, à consulter sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de détail recommandés sans engagement et hors TVA. Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve de modifications.

