




tapis benoît

Bandes d'aide à l'orientation

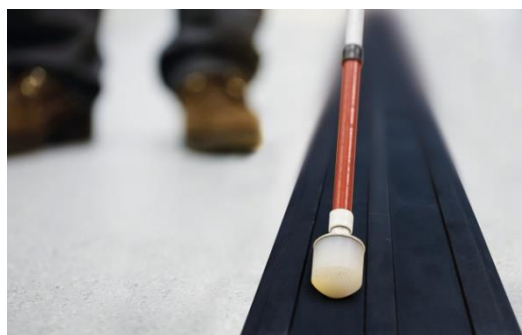

Composition	Caoutchouc
Conseils :	Entretien facile : jet haute pression, jet d'eau,...
Usage :	Commercial et professionnel
Mise en œuvre :	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Conditions d'application</u> : Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C. • <u>Application</u> : Le collage des bandes de guidage se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.
Classement feu :	Bfl-S1
Dimensions :	15 x 81,5 cm
Epaisseur :	+/- 5 mm
Poids moyen :	0,436 kg
Coloris :	Blanc / Noir



Intérieur



Extérieur
Abrité



Spécial
Handicapés



Spécial
Handicap visuel



Passage
Intense



Classement Feu
Bfl/S1



Antidérapant



Nettoyage au jet
Haute pression